



AILY

官网: www.ailyauto.com

电动二通球阀, 电动卧三通球阀, 电动开关球阀, 电动调节球阀
电动球阀带手动, 电动铜球阀, 电动耐腐蚀球阀, 电动螺纹球阀

EQ1E系列电动微型球阀




★产品技术参数

序号	技术参数	实际应用
1	工作特性	两通型、卧式三通型
2	适用压力	0~10bar
3	阀体材质	UPVC、铜、铜镀镍、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢
4	工作介质	水、气体、液体等无杂质无粘稠介质
5	动作时间	12S
6	公称通径	DN15~DN50 (三通DN15~DN32)
7	介质温度	-9~90℃
8	连接方式	G螺纹、ZG螺纹、NPT螺纹等
9	电源电压	DC3~6V、DC9~24V; AC220V、AC85~265V
10	功率功耗	22W, 最大工作电流150mA
11	控制方式	开关型、调节型 (电压DC12V/DC24V; 控制信号4~20mA, DC)
12	防护等级	IP65
13	环境温度	-5~40℃
14	特殊配置	带手动、带信号反馈


★外形尺寸参数

单位: mm

阀体材质	结构形式	公称通径	连接方式	控制方式	流通直径 d	阀体长度 L	阀体高度 H	整体重量 KG
UPVC	两通内丝	DN15	G1/2"	七种接线方式 *1 *2 *3 *4 *5S *6 *7	15	121	50	0.80
		DN20	G3/4"		20	135	62	0.94
		DN25	G1"		25	150	69	1.05
		DN32	G1-1/4"		32	165	82	1.26
		DN40	G1-1/2"		40	181	99	1.55
不锈钢		DN50	G2"		50	206	122	2.23
		DN15	G1/2"		15	62	55	0.80
		DN20	G3/4"		20	71	63	0.87
		DN25	G1"		25	81	78	0.97
		DN32	G1-1/4"		32	93	84	1.44
铜	卧式三通	DN40	G1-1/2"		40	102	91	1.72
		DN50	G2"		50	118	107	2.16
		DN15	G1/2"		15	61	46	0.86
		DN20	G3/4"		20	67	54	1.00
		DN25	G1"		25	90	57	1.26
不锈钢		DN32	G1-1/4"		32	96	68	1.55
		DN15	G1/2"		15	80	54	1.04
		DN20	G3/4"	20	82	59	1.25	
		DN25	G1"	25	87	71	1.46	
		DN32	G1-1/4"	32	115	89	2.80	

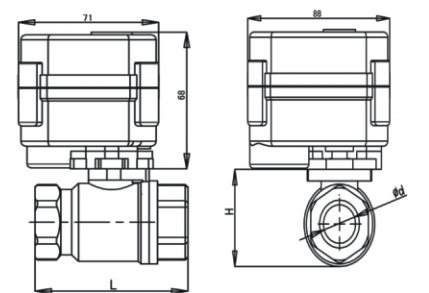

两通式

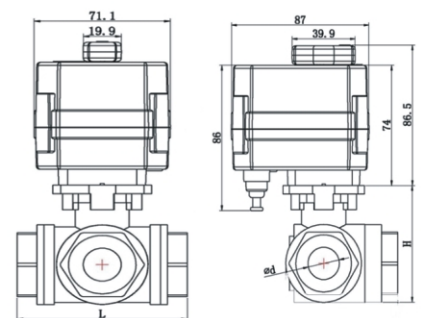

三通式