



SV6R系列燃气紧急切断电磁阀（常开型）

★产品性能特点


→SV6R燃气紧急切断电磁阀是常开型电磁阀, 阀门在日常工作中处于常开状态, 线圈处于断电状态。当事故发生时, 阀门线圈通电, 通过内部弹簧机构的反作用力迅速关闭阀门, 此时再断电, 阀门仍处于关闭状态。当工作人员处理完事故, 按下阀门上黑色按钮, 方能开启阀门, 才会恢复供气。



★产品技术参数

序号	技术参数	实际应用
1	工作特性	常开型（动作时间<1S）
2	适用压力	0~500mbar
3	阀体材质	锻铜(螺纹DN15~DN25)、碳钢WCB(法兰式仅限≥DN65)、304、316、316L不锈钢
4	工作介质	煤气、天然气、可燃性气体等
5	密封材质	氟橡胶FKM
6	公称通径	DN15~DN150
7	介质温度	-15~60℃
8	连接方式	G螺纹、法兰式等
9	电源电压	AC220V 50/60Hz、DC24V、DC12V
10	安装方式	单向流通, 介质流向应与阀体箭头一致

★外形尺寸图

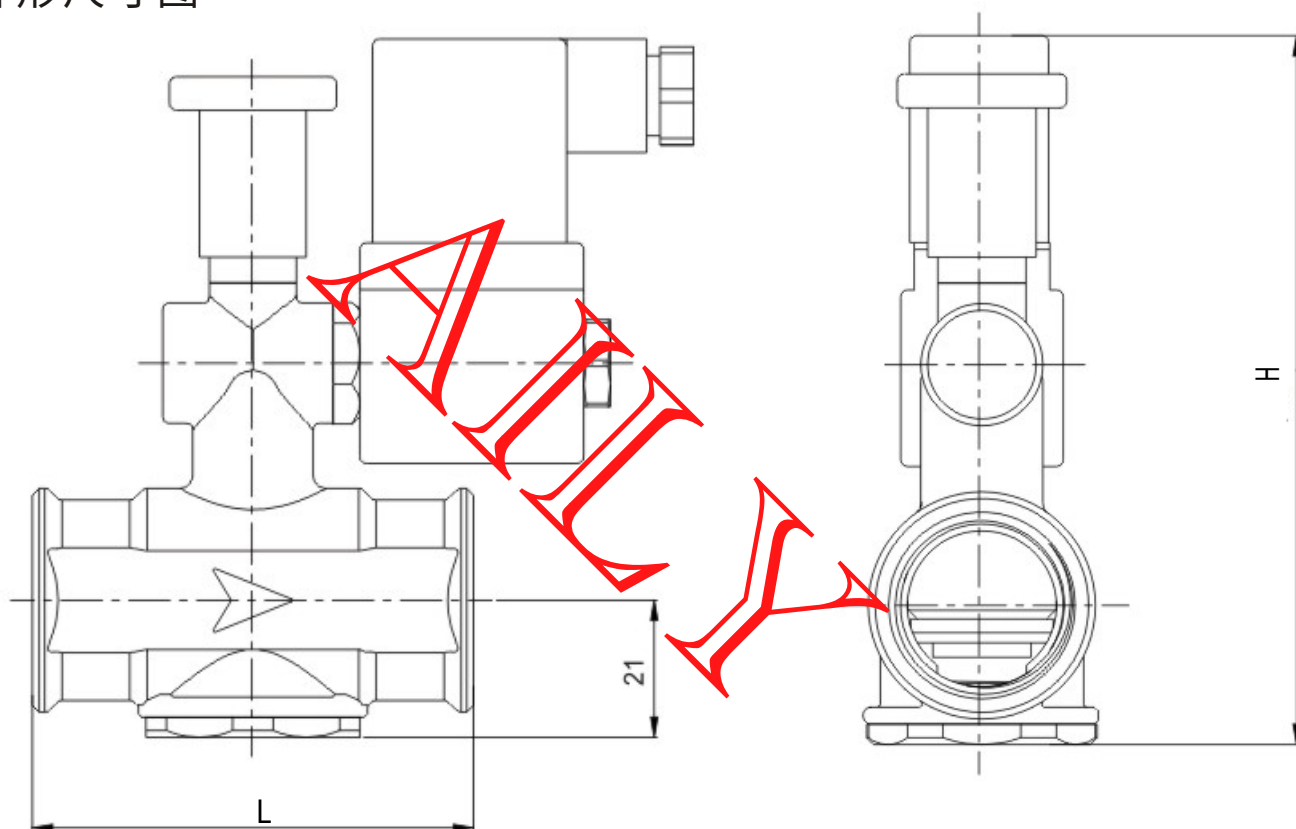




SV6R系列燃气紧急切断电磁阀（常开型）

★产品参数

产品型号规格	连接规格	公称 通径	CV值	常开型			
				功率VA/W		长度 L mm	高度 H mm
				AC220V	DC24V		
SV6R-**15	G1/2"	15mm	5	8	7	66	107
SV6R-**20	G3/4"	20mm	7.5	8	7	66	107
SV6R-**25	G1"	25mm	13	8	7	82	122

★零部件分解图

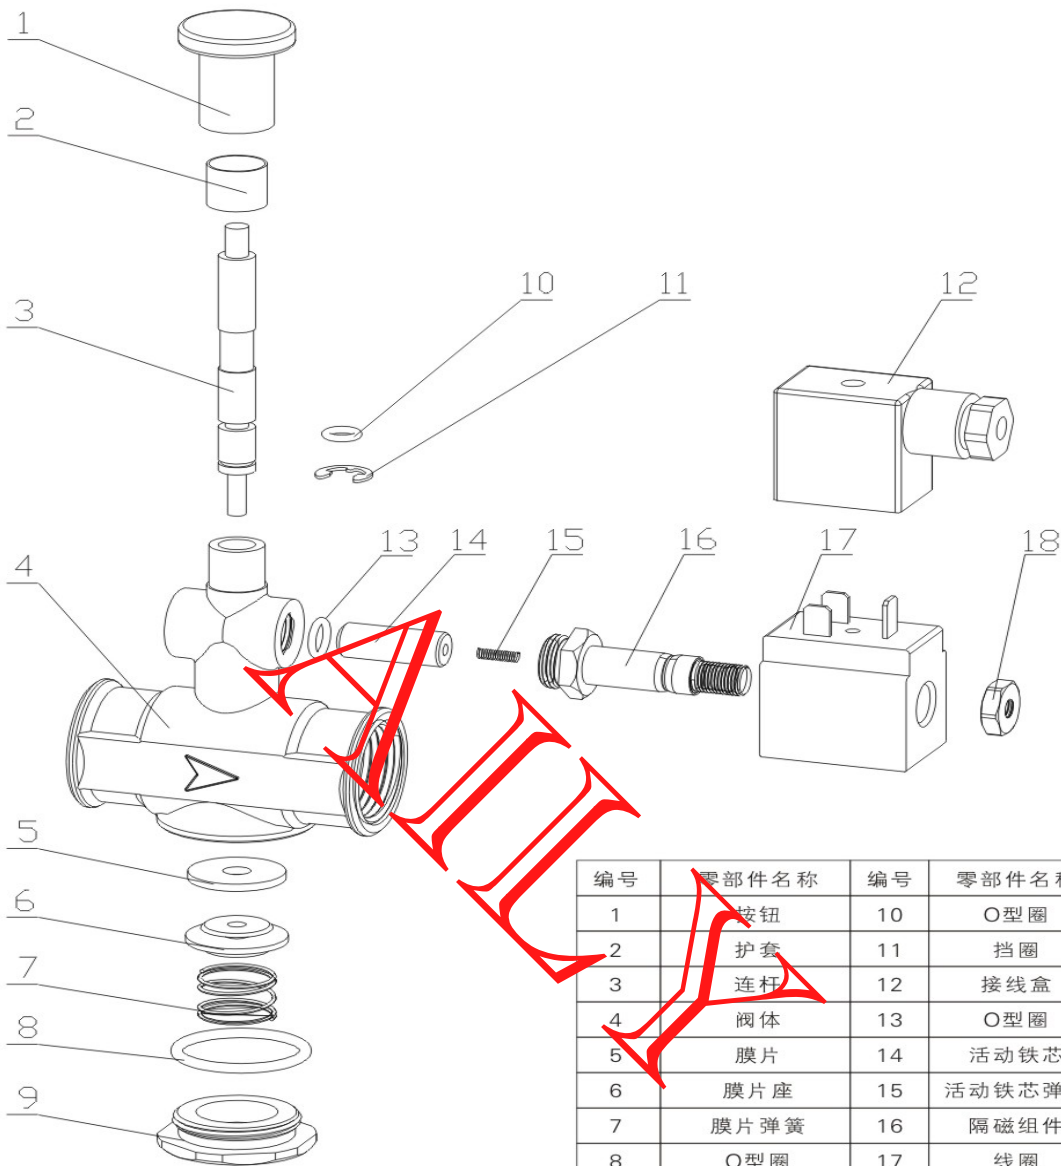

编号	零部件名称	编号	零部件名称
1	按钮	10	O型圈
2	护套	11	挡圈
3	连杆	12	接线盒
4	阀体	13	O型圈
5	膜片	14	活动铁芯
6	膜片座	15	活动铁芯弹簧
7	膜片弹簧	16	隔磁组件
8	O型圈	17	线圈
9	下端盖	18	螺母